TOA

英文版请看手册背面

使用说明书

VCA 调音控制单元

D-911

承蒙您购买 TOA 彩色摄像机，深表感谢。
务请仔细阅读本手册的指导使用，以确保机器长期、无故障地运行。

概要

本设备是数字音频混合器 D-901 专用的 VCA 调音控制单元。
通过与 VCA 遥控模块 D-984VC 的连接，可实现 D-901 所有声道音量调节和接点的控制。

使用注意事项

- 本设备与安装在数字间频混合器 D-901 上的 VCA 遥控模块 D-984VC 连接后使用。
  将本设备的八个端子同 D-984VC 上各自的同名端子用全接线的直线电缆连接。
  [接线规格]
- D-901 应用软件请使用 3.0 以上版本，之前版本不能与本设备组合使用。
  应用软件的版本可在 D-901 前面的液晶显示部位进行确认。
  [显示例]
  TOA D-901 Series
  Software Ver3.00
  版本较低可在http://www.toa-products.com/(TOA 产品信息站点)下载最新软件和D-901 使用说明书。
  应用软件更新法请参照 D-901 操作说明书。
- 通过 D-901 设定立体声连接或组合的声道，在设定的连接或组合中，只有最小序号的声道工作。
- 本设备刻度为 10，可利用 D-901 实现所设定声道的增益。作为标准，刻度 8 时比 D-901 的设定增益低 10dB 左右。

分区图

VCA IN CH 1-6
VCA IN CH 7-12
VCA OUT CH 1-4
VCA OUT CH 5-8
CTRL IN 1-4
CTRL OUT 1-4
CTRL IN 5-8
CTRL OUT 5-8
DC
接通接点
5~8 同上

规格

电源	5V 直流（选配件 D-984VC）
接头	RJ45 接头×8
输入控制	输入衰减控制（100mm）×12
输出控制	输出音量控制×8
接触控制	照明开关×8
遥控输出	无电压闭合接点输出（接点容量：30V 直流、4A）
遥控开关	激活配电器遥控功能的翘板开关×1
表面处理	面板：预涂钢板、黑色（孟塞尔 N1.0 近似色），30%上光
尺寸	482.6（宽）×177（高）×61.3（深）mm（突起部位除外）
重量	2.7kg


- 附件

衰减器调节旋钮（红色、黄色）........... 各 3 个
音量调节旋钮（红色） ....2 个
支架安装螺丝..4 个
支架安装光纤垫片 ....4 个
支架安装支架（预装在单元上） ....2 个

*设定立体声连接或组合等时，互换附属旋钮后设置颜色标签，使用时将非常方便。

各部位的名称和作用

[正面]

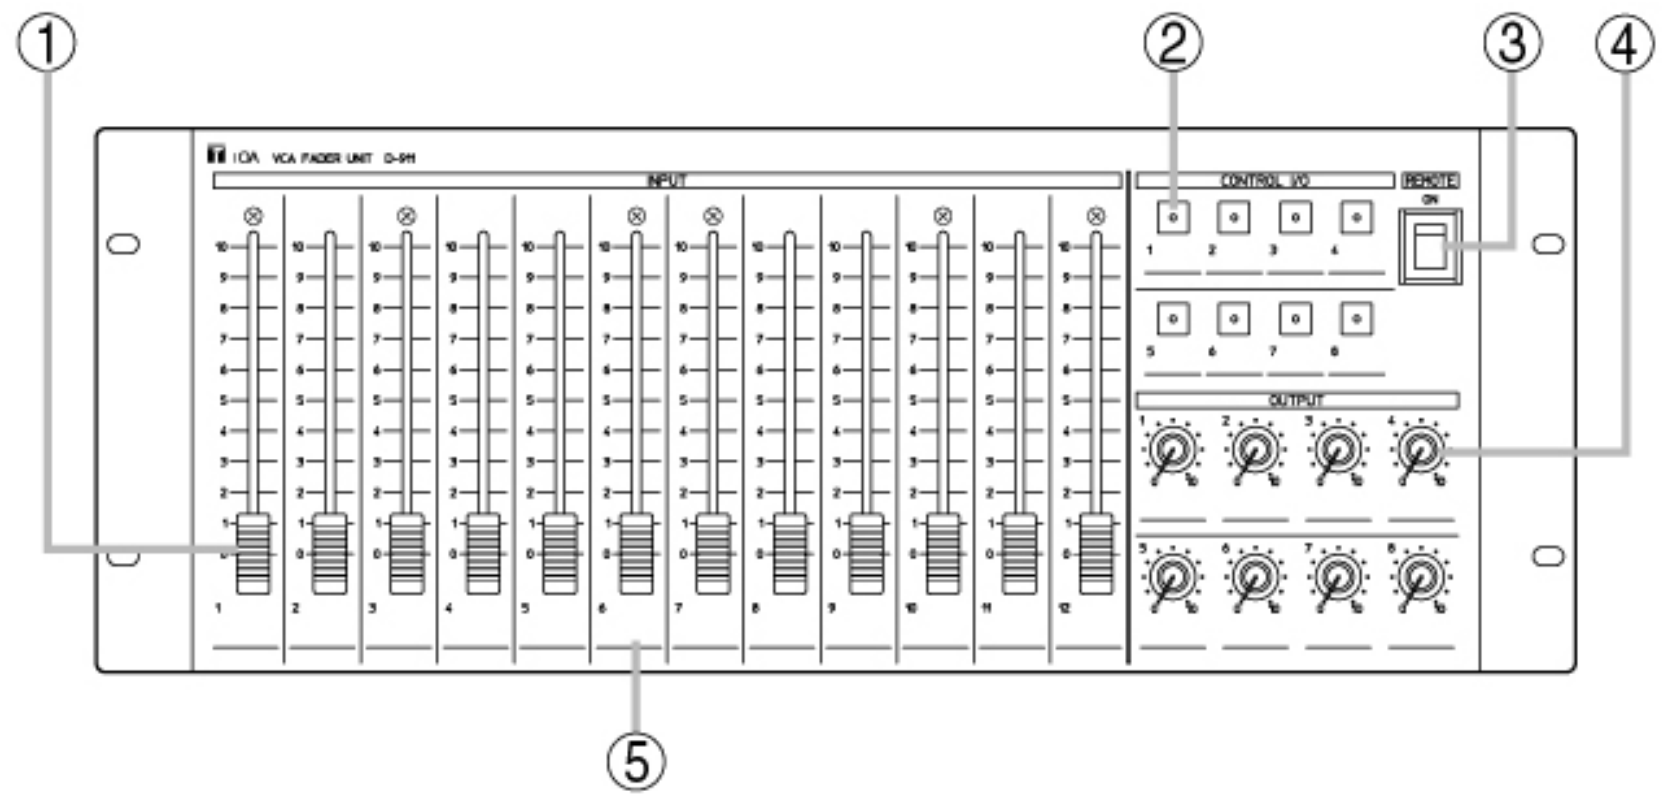

①输入音量调节器

控制各输入设备（话筒，CD 播放器等）的音量。[0]处音量最小，[10] 处音量最大。

②控制键[CONTROL I/O]

进行预设记录提取及接点的控制。提取预设记录或接点 ON 时灯亮。（利用 D-901 设定对接点的功能分配。）

③遥控（起动）开关[REMOTE]

ON 时，背面的遥控（起动）输出端子接通。OFF 时，输出开通。


④音量输出控制[OUTPUT]

控制输出音量。

⑤名称显示空间

如事先写入各输出、预设记忆存储等内容操作会很方便。（例：CD 播放器）

[背面]

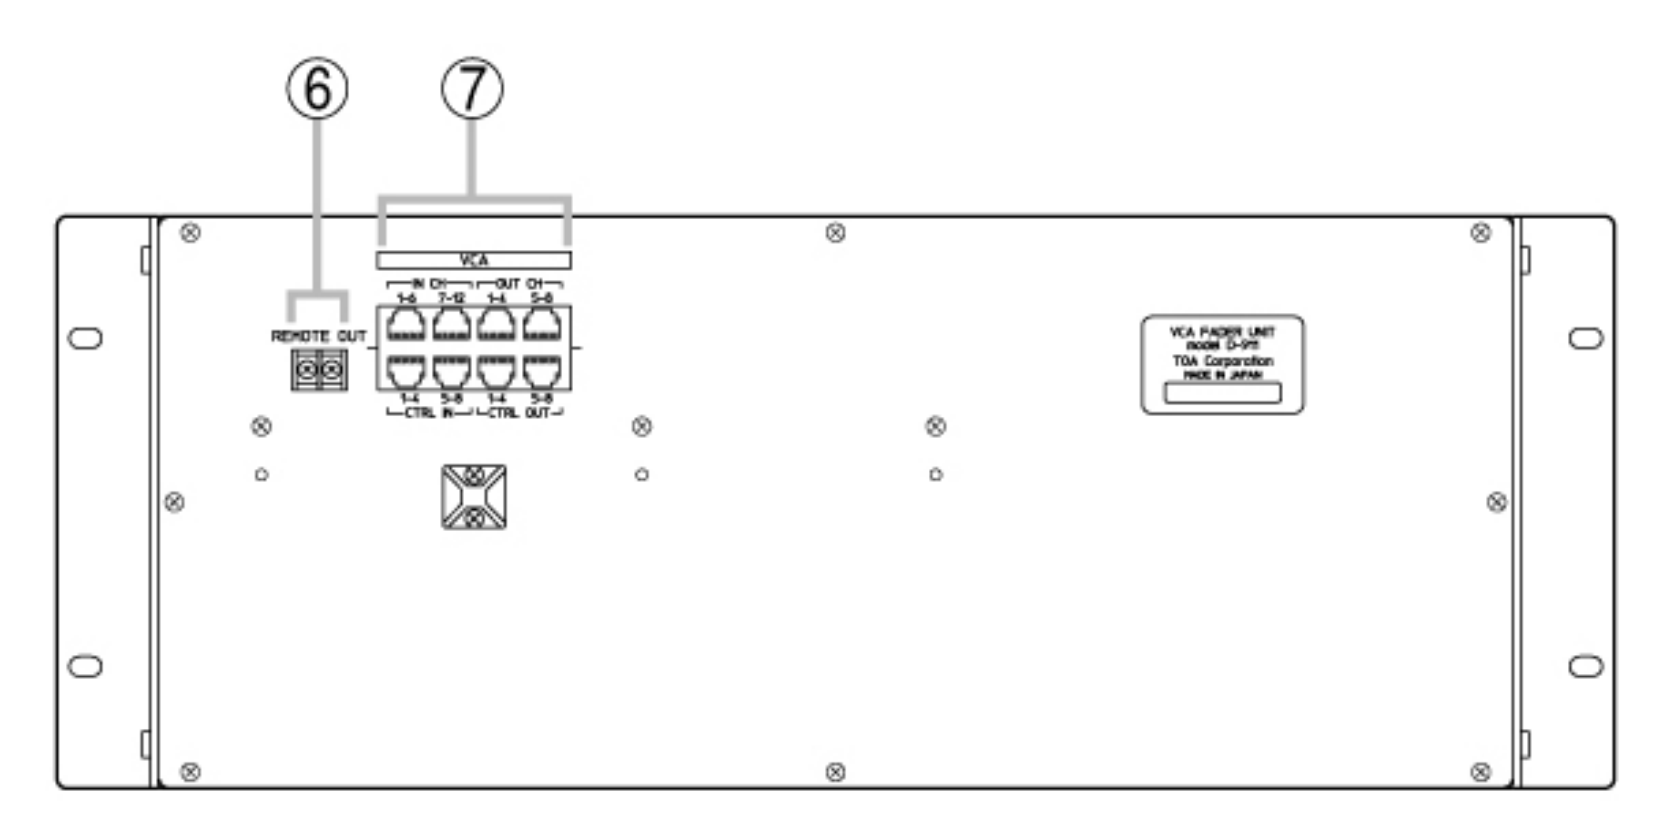

⑥遥控（起动）输出端子[REMOTE OUT]

将正面的遥控（起动）开关③设置为[入]时，输出接通。

⑦VCA 遥控模块连接端子[VCA]

是 VCA 遥控模块 D-984 专用的连接端子。使用 RJ45 连接器。

请勿连接 D-984VC 以外的设备。

	有关商品价格、库存、修理及产品样本等方面的请求，请向经营店或最近的营业所垂询。

TOA 信息中心	拨打免费电话
应答您关于 TOA 产品或技术等的咨询。 服务时间 9：00-17：00（星期日、节假日除外）	电话：0120-108-117 邮政编码 665-0043 宝塚市高松町 2 番 1 号 电话：(0797) 72-7567 传真：(0797) 72-1090